



Wall liminaires


Arcoo

Montage : Voor de installatie en werking van dit armatuur dient men rekening te houden met de nationale veiligheidsvoorschriften. Montage en lampwissel moeten spanningsvrij gebeuren. Hoogspanning op LEDs is mogelijk tot 1 min na het uitschakelen !!!

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und der Lampenwechsel soll spannungsfrei erfolgen. An die Leds steht Hochspannung bis 1 min nach abshalten !!!

Installation: The installation and operation of this luminaire are subject to the national electrical safety regulations. For installation and relamping, disconnect the power supply. On the Leds can remain high voltage until 1 min after shut down !!!

Installation: Afin d'installer et utiliser ce luminaire, respectez les normes de sécurité nationales. Pour installer ou changer une lampe, débranchez l'alimentation. Sur les Leds peut rester une haute tension jusqu'à 1 min après éteindre la luminiaire !!!

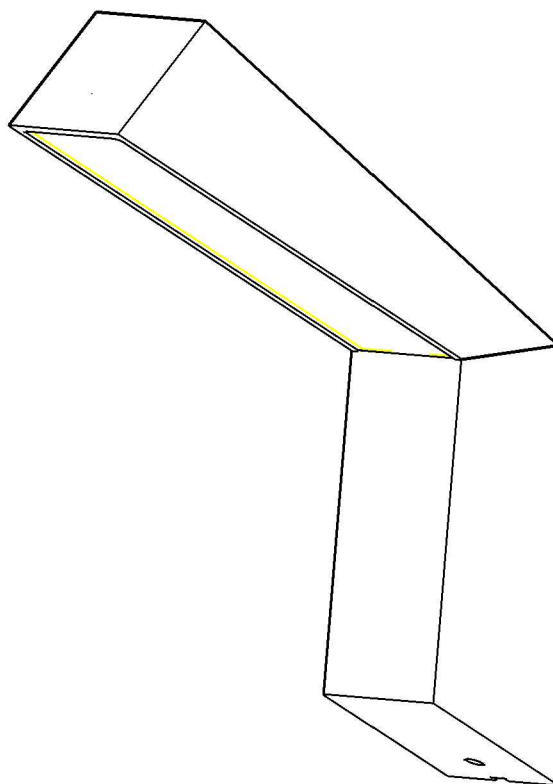

Lampen	Lampe	Lamp Type	Type de Lampe
Led	Led	Led	Led
Gebruik	Gebrauch	Use	Usage
Wandarmatuur	Wandleuchte	Wall luminaire	Applique
Constructie	Konstruktion	Construction	Construction
Klasse I	Schutzklasse I	Rate of protection	Classe d'isolation I
Classificatie IP54	Schutzart IP54	Ingress Protection IP54	Indice de protection IP54
230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50Hz	230 V - 50 Hz

MULTILINE Licht nv
Europaweg 1 - B-3560 Lummen
T +32(0)11450260
E sales@multiline-licht.com
W www.multiline-licht.com

MULTILINE[®]
bright with light

Vragen ?
Questions ?
Questions ?
Fragen ?


support@multiline-licht.com

N-Draai de schroef onderaan de armatuur los en verwijder de armatuur

D-Drehen Sie die Schraub unten der leuchte los und entfernen Sie die leuchte

E-Loosen the screw of the luminaire and remove the luminaire

F-Desserrez les bout en haut de l'armature et enlevez l'armature

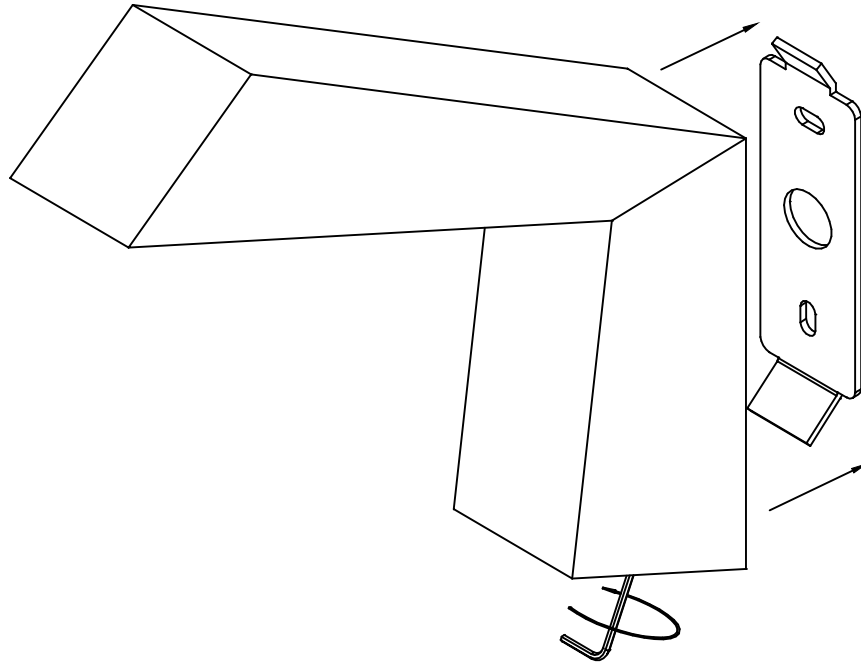


N-Steek de voedingskabel door het voedingsgat(1) en bevestig het wandprofiel op de gewenste plaats tegen de wand(2)

D-Führen Sie das Anschlusskabel durch das Anschlussloch(1) und befestigen Sie das Wandprofil an der Wand(2)

E-Run the supply cable through the base hole(1) fix the wall profile on the desired location to the wall(2)

F-Passez l'alimentation à travers la base(1) installez le profilé mural à l'endroit souhaité au mur(2)

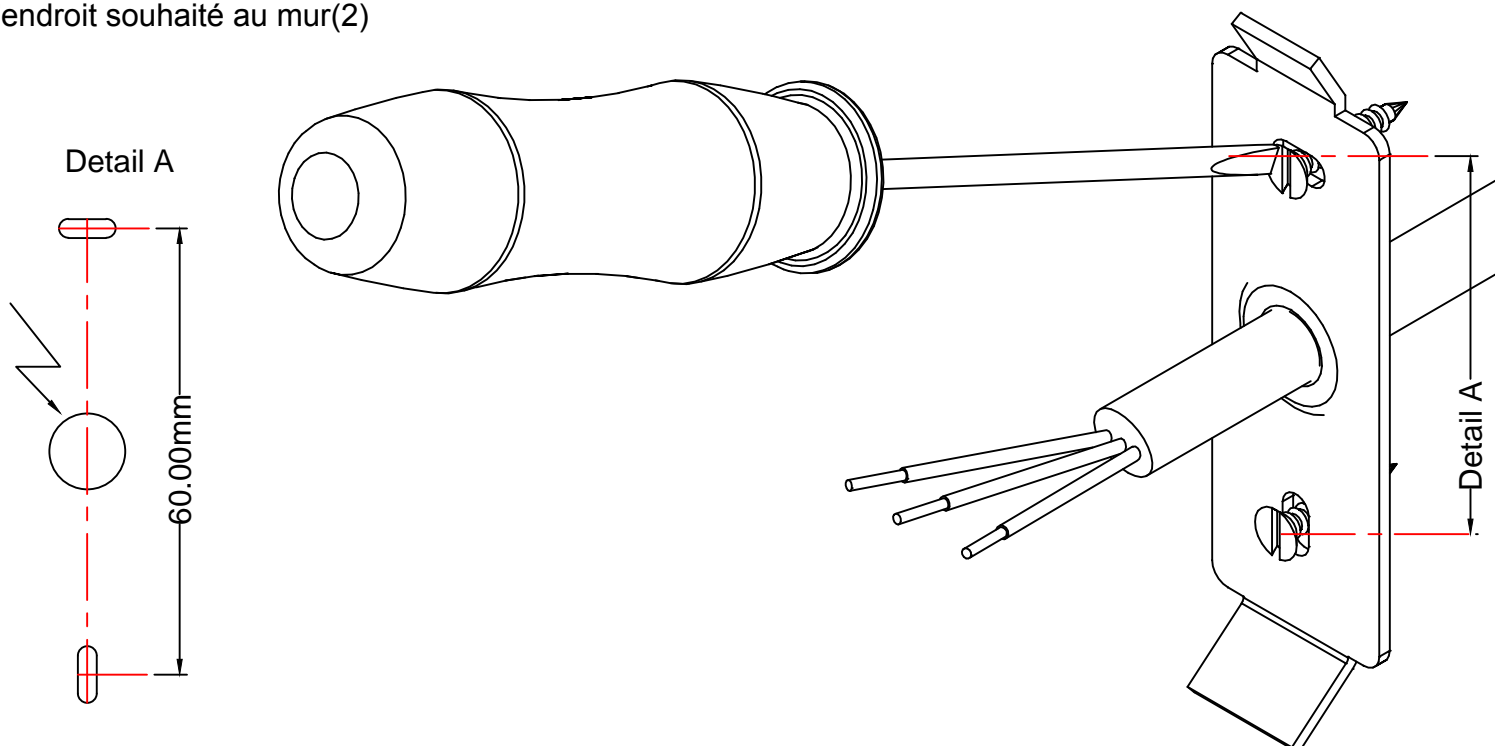


N. Strip de draden over een lengte van 7,5mm, steek ze in de krimpvverbinding en knijp ze vast met een krimptang.
Verwarm de krimpvverbinding tot de volledige vloeijing van de hars en krimping van het omhulsel.

D. Die Kabel isolieren über 7,5mm, in den Schrumpf-Anschluss stecken und mittels einer Zange zusammenballen. Den Schrumpfschlauch heizen bis zum vollen Durchfluss des Harzes und Schrumpfung des Schlauches.

E. Strip the wires over a length of 7.5mm, put them in the shrink casing and squeeze them with a crimping tool. Heat the casing till the full flow of the resin and shrinking of the casing.

F. Dénudez les fils sur une longueur de 7,5mm, mettez les dans la canule et serrez les avec un outil de sertissage. Chauffez la canule jusqu'à l'écoulement complet de la résine et la contraction de la canule.

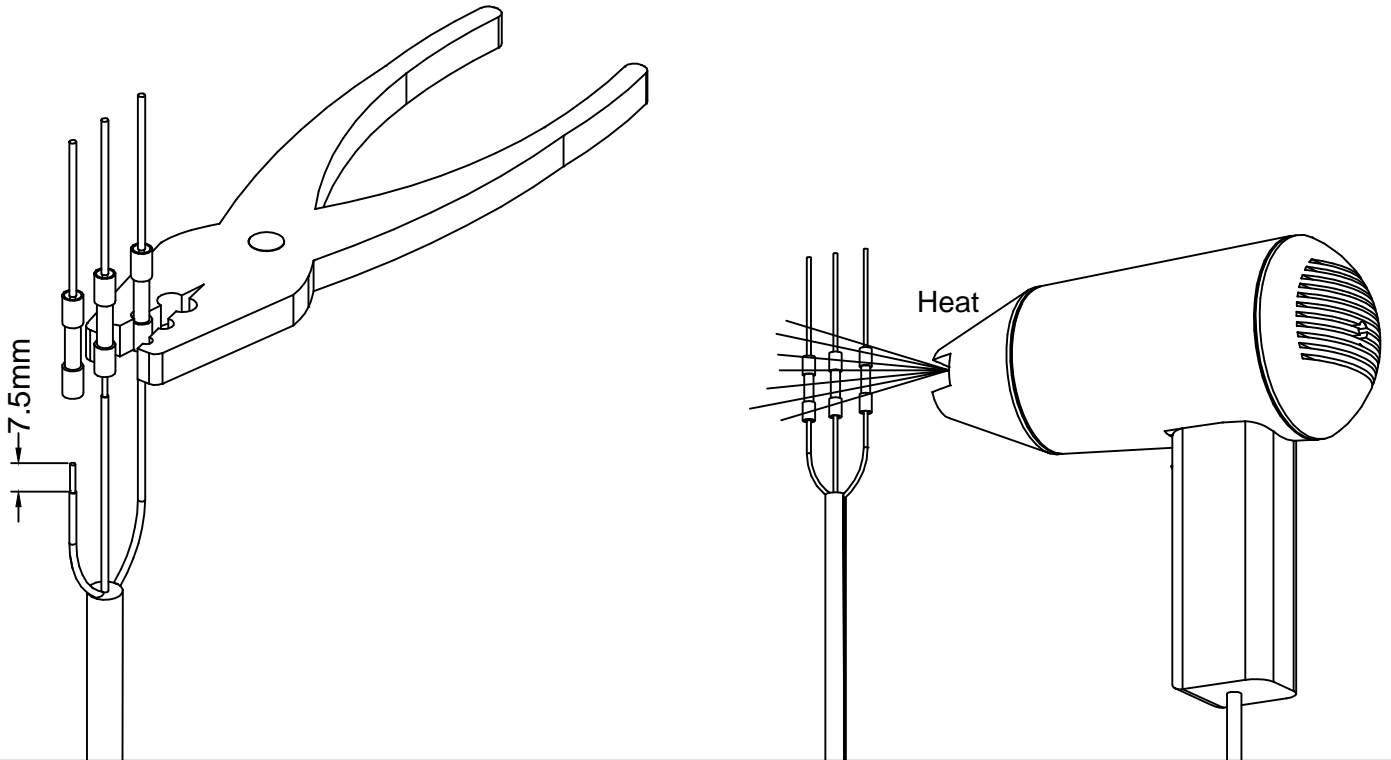

N-Plaats de armatuur terug op het wandprofiel en draai de schroef onderaan de armatuur vast

D-Montieren Sie die Leuchte wieder auf das Wandprofil und drehen Sie die Schraub unten an der Leuchte an

E-Replace the luminaire on the wall profile and tighten the screw.

F-Remettez l'armature sur le profilé mural et serrez le bout en bas de l'armature

