

Tubbels 1
05.404993-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens



Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,6W
Bruto lichtstroom	3200
Armatuur vermogen	19,8W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	10 33 64 50 66
--------------	----------------

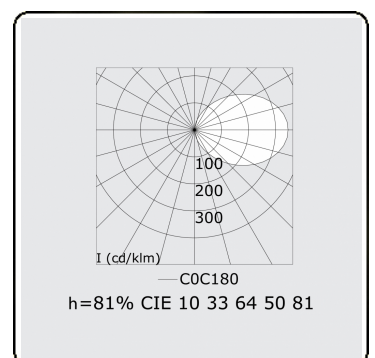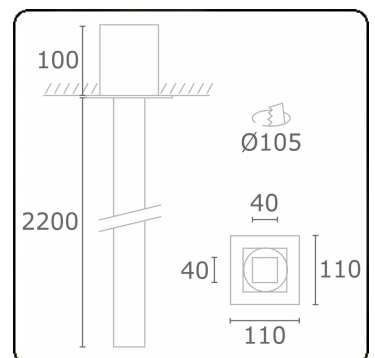

Opmerkingen

mat witte afwerking RAL 9110

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015