

Clip
35.17005-7916

Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Verre sablé
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 7016 anthracite texturé
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	6W
Flux lumineux brut	610
Luminaire puissance	8W
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	85

Caractéristiques photométriques

Code flux CIE	67 90 98 98 41
---------------	----------------

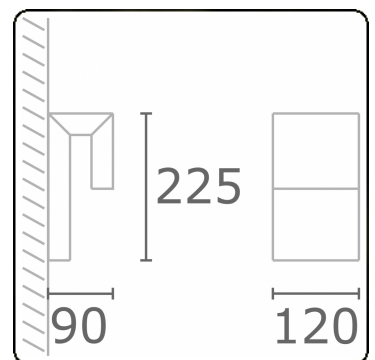

Remarques

éclairage direct ou indirect

ENERGY

A ➔
B ➔ **Verrijgbaar op aanvraag.**
C ➔ **Disponibile sur demande.**
D ➔
E ➔ **Available on request.**
F ➔
G ➔ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015