

Connex 7
35.70714-7916

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Diffus
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 7016 anthrazit Struktur
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	39,2W
Brutto Lichtstrom	7670
Lichtleistung Leuchte	43W
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

CIE Fluxcode	15 40 69 57 71
--------------	----------------

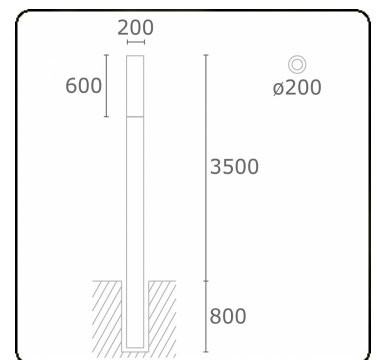

Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

ENERGY

A ▶
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B ▶
 Disponible sur demande.
C ▶
D ▶
 Available on request.
E ▶
F ▶
 Auf Anfrage.
G ▶

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015