

Kubik T3
35.06303-7916

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Diffus |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 65 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 7016 anthrazit Struktur |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften


| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 39,2W |
| Brutto Lichtstrom | 7330 |
| Lichtleistung Leuchte | 43W |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 137 37 67 50 57 |
|--------------|-----------------|

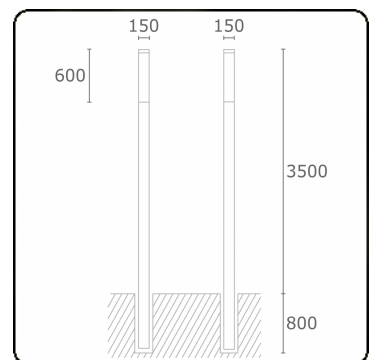

Bemerkungen

inklusive Anschlussstür mit Sicherung

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015