

Lining Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - ANO  
04.84104853-0001

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Gependeld               |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect         |
| Afscherming       | satiné plexi            |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptype              | LED 3000K                  |
| Wattage               | 6,7W                       |
| Bruto lichtstroom     | 12700                      |
| Armatuur vermogen     | 76,5W                      |
| Aantal                | 5                          |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h           |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3                  |
| CRI                   | >80<br>+ 5x LED 3000K 7,2W |

**Lichttechnische gegevens**


|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| UGR                   | >19            |
| CIE Fluxcode          | 49 80 96 99 65 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 73 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1464 mm |
| B | 60 mm   |
| C | 200 mm  |

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct - HO 225mA - satiné (gelijkglegend) - ANO

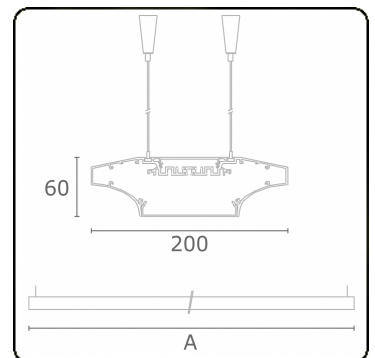

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015