

Lining Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - ANO
04.84100873-0001

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 6,7W |
| Bruto lichtstroom | 17780 |
| Armatuur vermogen | 107,0W |
| Aantal | 7 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 + 7x LED 3000K 7,2W |

Lichttechnische gegevens




| | |
|-----------------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 99 65 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 73 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 2036 mm |
| B | 60 mm |
| C | 200 mm |

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 225mA - satiné (gelijkglegend) - ANO

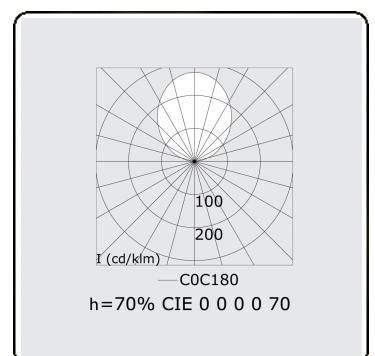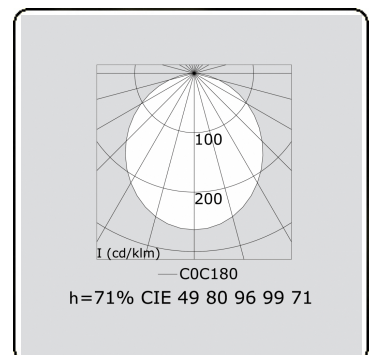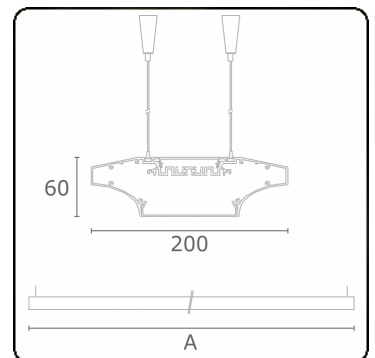

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015