

Metro-S 100x100mm - COB (wit bedrukt glas) - zonder ingietbehuizing
36.200052-0021

Armaturegegevens

| | |
|--------------------|--|
| Montage | Grondinbouw |
| Lichtuittreding | Indirect |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Maximale belasting | 1000 kg overloopbaar (exclusief ingietpot) |
| T° | <75° ° |
| Behuizing | Aluminium/Edelstaal |
| Afwerking | mat witte afwerking RAL 9110 |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype | LED 2700K |
| Wattage | 5W |
| Bruto lichtstroom | 443 |
| Armatuur vermogen | 5W |
| Afschermingsglas | vlak - wit |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 100000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------|
| CIE Fluxcode | 0 0 0 0 8 |
|--------------|-----------|

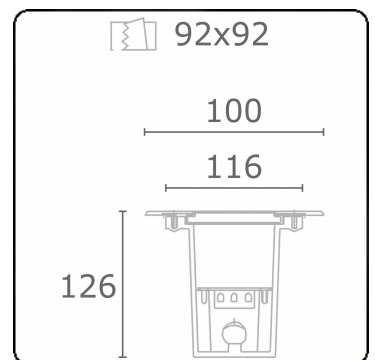

Opmerkingen

100x100mm - wit bedrukt glas

ENERGY

A
B Verkrijgbaar op aanvraag.
C Disponible sur demande.
D
E Available on request.
F
G Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015