

**Metro-S Ø120mm - COB - zonder ingietbehuizing**  
36.010194-0000

**Armatuurgegevens**

Montage	Grondinbouw
Lichtuittreding	Indirect
Lichtverdeling	Symmetrisch
Afscherming	Glas
Beschermingsgraad	IP 67
Maximale belasting	1000 kg overrijdbaar (exclusief ingietpot)
T°	<75° °
Behuizing	Aluminium/Edelstaal
Afwerking	mat zwarte afwerking RAL 9105
Keurmerken	CE, ISO 9001




**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K 10°
Wattage	9W
Bruto lichtstroom	1020
Armatuur vermogen	10W
Afschermingsglas	vlak - helder
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 100000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

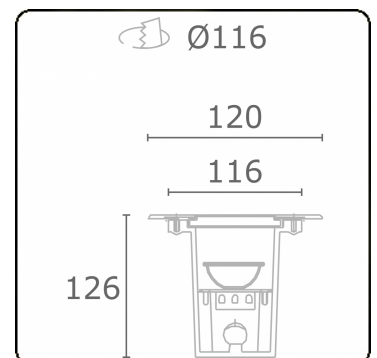

**Opmerkingen**

Ø120mm - helder glas

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015