

**Metro-S Ø120mm - COB - ohne Eingießgehäuse**  
36.010294-0000

**Leuchtendaten**

Montage	Bodeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 67
Maximale Belastung	1000 kg überrollbar (exklusive Eingiesstopf)
T°	<75° °
Gehäuse	Aluminium/Edelstahl
Verarbeitung	Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K 36°
Wattleistung	9W
Brutto Lichtstrom	1020
Lichtleistung Leuchte	10W
Abschirmglas	Flach - klar
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 100000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

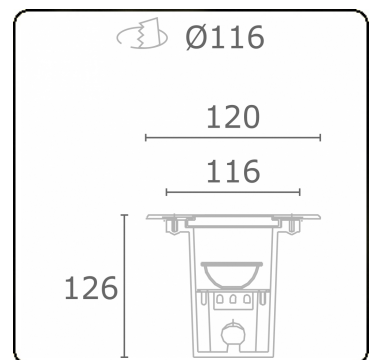

**Bemerkungen**

Ø120mm - klares glas

**ENERGY**

A ▶  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B ▶  
 Disponible sur demande.  
C ▶  
D ▶  
 Available on request.  
E ▶  
 Auf Anfrage.  
F ▶  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015