

Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL  
04.09504564-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	7425
Lichtleistung Leuchte	38,7W
Anzahl	11
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 66

**Abmessungen**

A	1690 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL

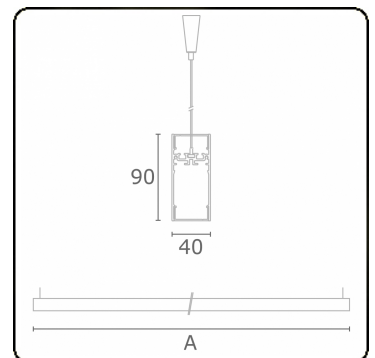

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015