

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
06.09204553-0001

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Applique
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001

### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3200
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

### Caractéristiques photométriques



UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

### Dimensions

A	1410 mm
---	---------

### Remarques

Applique mural - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - ANO

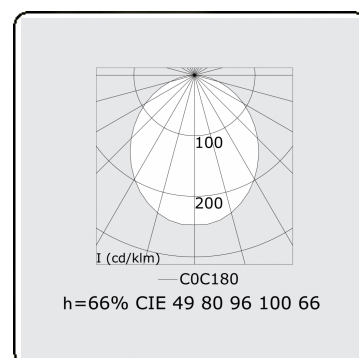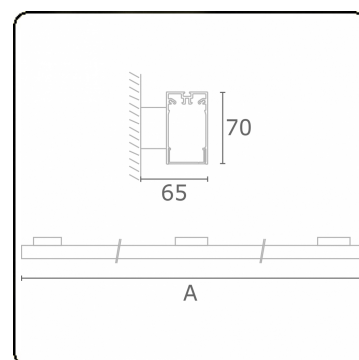

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015