


Hideline 65x90 Direct - TBL - LO 400mA - RAL  
07.70220144-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

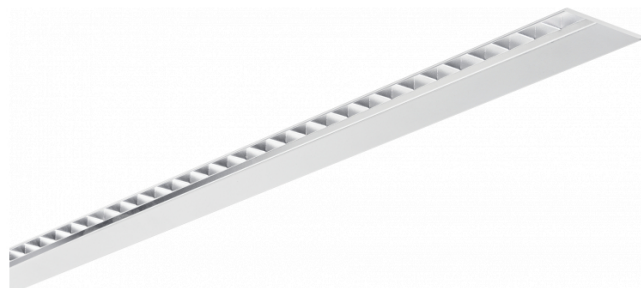

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	4,5W
Flux lumineux brut	3280
Luminaire puissance	19,8W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**



UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

**Dimensions**

A	1124 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL

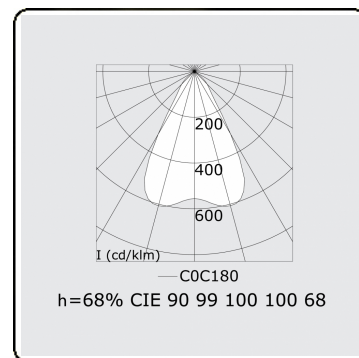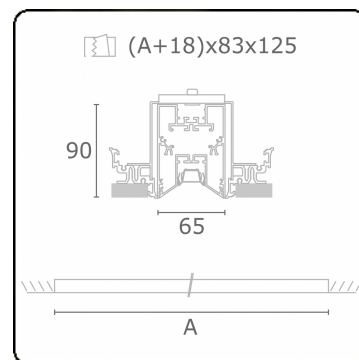

**ENERGY**

A ▶  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B ▶  
 Disponible sur demande.  
C ▶  
D ▶  
 Available on request.  
E ▶  
F ▶  
 Auf Anfrage.  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015