

Twinline Direkt - BAP - LO 400mA - RAL
05.14024184-9999

Leuchtdaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,5W
Brutto Lichtstrom	13120
Lichtleistung Leuchte	79,2W
Anzahl	8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Abmessungen

A	2250 mm
---	---------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

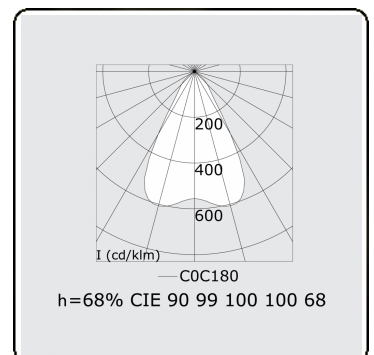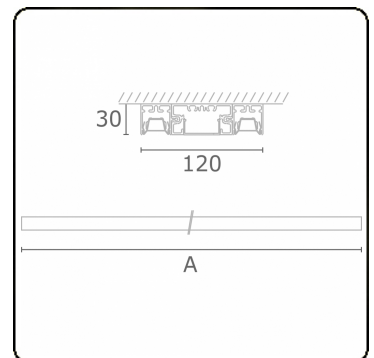

ENERGY

A →
B → **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C → **Disponible sur demande.**
D →
E → **Available on request.**
F →
G → **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015