

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - RAL  
07.23025234-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	3195
Luminaire puissance	18,6W
Nombre	3
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

### Caractéristiques photométriques


UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68

### Dimensions

A 844 mm

### Remarques

Grille TBL 500mA DALI dimmable module de sécurité 1 heure autonomie 2 luminaires

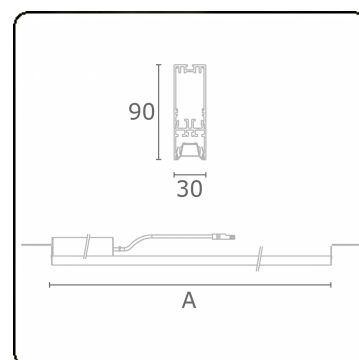

Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**MULTILINE®**

07.23025234-9999

874/2012