

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Nood - RAL
07.23005643-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |
| Noodset | 1 uur - zelftest DALI |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 7,2W |
| Bruto lichtstroom | 5120 |
| Armatuur vermogen | 31,7W |
| Aantal | 4 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | 28,0/28,3 |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1124 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

satiné - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

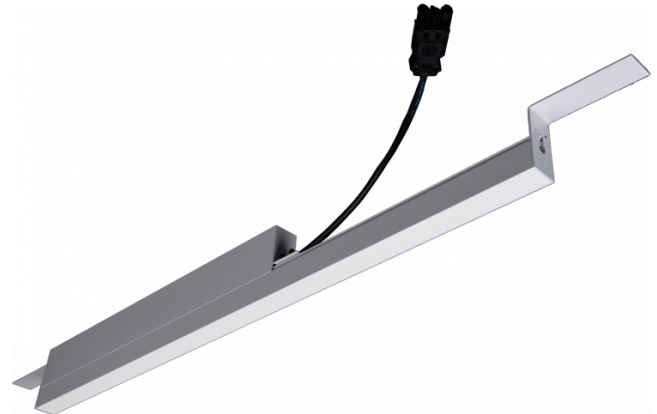

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015