


Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Nood - RAL
07.23005603-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

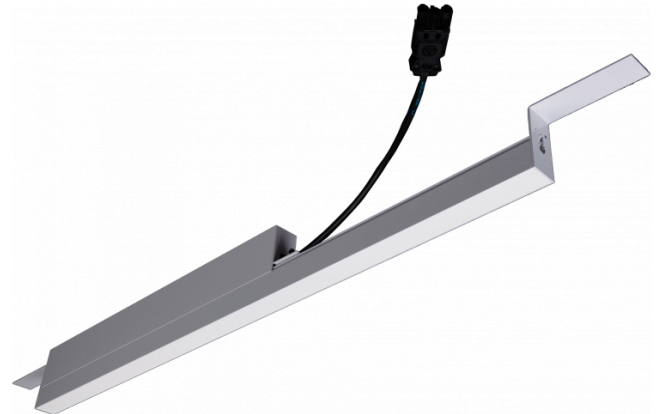

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,2W
Bruto lichtstroom	12800
Armatuur vermogen	79,2W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

Afmetingen

A	2804 mm
---	---------

Opmerkingen

satiné - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL

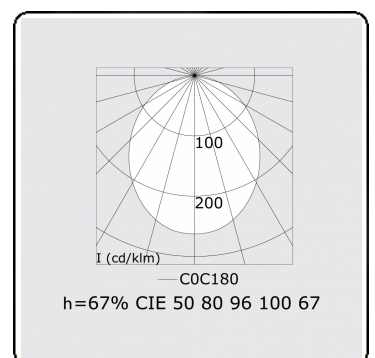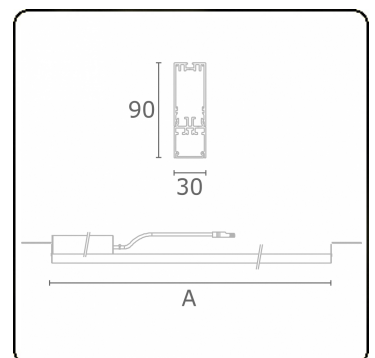

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015