

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - 2 luminaires - RAL  
07.23121243-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | grille TBL            |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

**Caractéristiques électriques**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Classe électrique  | I                           |
| Alimentation       | 230V                        |
| Ballast            | Alimentation par le courant |
| module de sécurité | 1 heure autonomie           |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 5,6W             |
| Flux lumineux brut      | 2 x 4020         |
| Luminaire puissance     | 49,6W            |
| Nombre                  | 2 x 4            |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**


|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | 17,0/18,2        |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1124 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Grille TBL 500mA

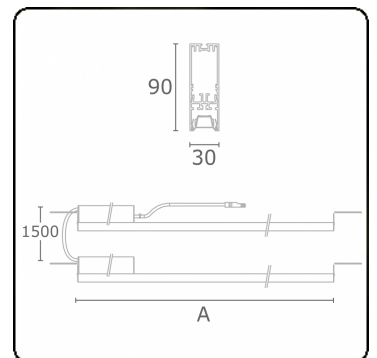

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015