

T-Line 130 - Direct of Indirect - gebogen afdekplaat - ANO
06.37204024-0001

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct of Indirect
Afscherming	Prismatische plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,6W
Bruto lichtstroom	1340
Armatuur vermogen	7,9W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



CIE Fluxcode	70 93 99 100 71
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 71

Afmetingen

A	594 mm
---	--------

Opmerkingen

Direct of Indirect - gebogen afdekplaat - ANO

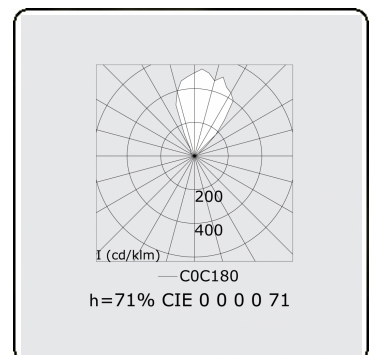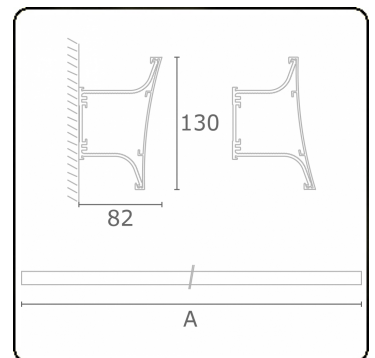

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015