

**Biko Direkt - BAP - LO 400mA - RAL**  
07.44024164-9999

**Leuchtdaten**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Montage            | Deckeneinbau        |
| Lichtaustritt      | Direkt              |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster          |
| Schutzgrad         | IP 20               |
| Gehäuse            | Aluminium           |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001        |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 4,5W             |
| Brutto Lichtstrom     | 4920             |
| Lichtleistung Leuchte | 29,7W            |
| Anzahl                | 6                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 93 99 100 100 61 |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1684 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Einbauleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL

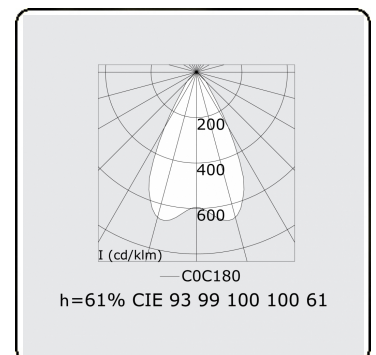

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015