

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO
07.68010554-0001

Armaturegegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 3350 |
| Armatuur vermogen | 17,6W |
| Aantal | 5 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens



| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 61 91 99 100 60 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1404 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - MPO - ANO

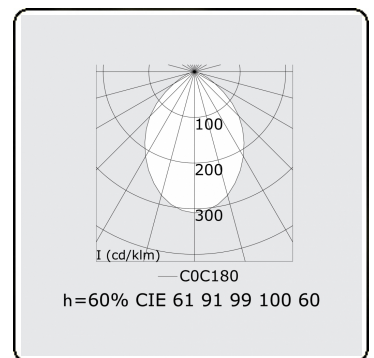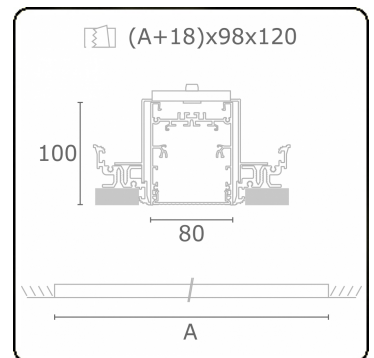

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015