

Score gebogen Direkt - satiniert - HO 325mA - ANO
04.87204643-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 7,2W |
| Brutto Lichtstrom | 5120 |
| Lichtleistung Leuchte | 31,7W |
| Anzahl | 4 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten


| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 85 98 99 72 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1144 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - MPO - ANO

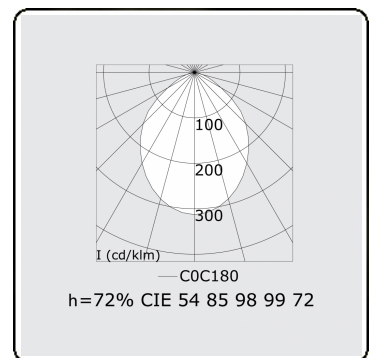

ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015