

Score gebogen Direkt - satiniert - HO 325mA - RAL
04.87204654-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 7,1W |
| Brutto Lichtstrom | 7125 |
| Lichtleistung Leuchte | 39,3W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten


| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 54 85 98 99 72 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1424 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert - RAL

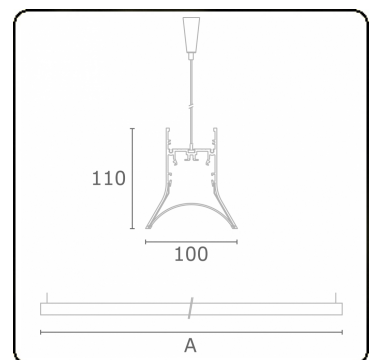

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015