

Tube 70 T1 - helder - HO 150mA - standaard  
35.90004554-0000

**Armatuurgegevens**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montage           | Wand Opbouw         |
| Lichtuittreding   | Direct              |
| Afscherming       | Heldere afscherming |
| Beschermingsgraad | IP 65               |
| Behuizing         | Polycarbonaat       |
| Afwerking         | satiné              |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001        |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 3,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 3350             |
| Armatuur vermogen     | 17,6W            |
| Aantal                | 5                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 44 73 91 88 86 |
|--------------|----------------|

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1480 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Wandarmatuur - helder - HO 150mA - standaard

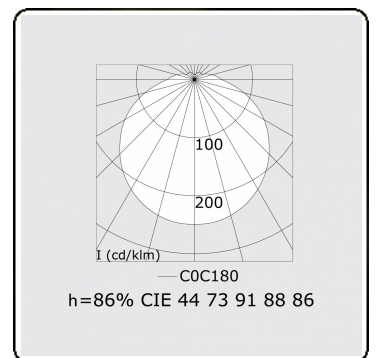

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015