

Tube 70 T1 - helder - HO 150mA - standaard
35.90005553-0000

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------|
| Montage | Wand Opbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Heldere afscherming |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Afwerking | satiné |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |
| Noodset | 1 uur - zelftest DALI |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 3200 |
| Armatuur vermogen | 17,6W |
| Aantal | 5 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens



| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 44 73 91 88 86 |
|--------------|----------------|

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1480 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Wandarmatuur - helder - HO 150mA - standaard

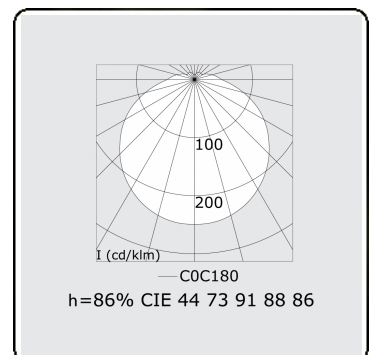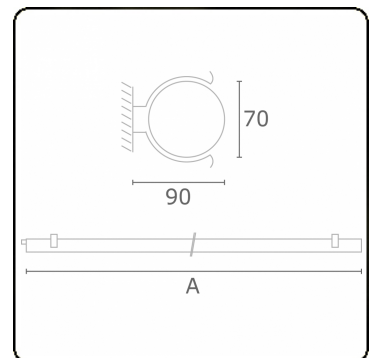

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015