


Tube 70 T1 - klar - HO 150mA - Standard  
35.90005554-0000

**Leuchtendaten**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Montage            | Wand            |
| Lichtaustritt      | Direkt          |
| Leuchten Abdeckung | klare Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 65           |
| Gehäuse            | Polycarbonat    |
| Verarbeitung       | satiniert       |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001    |

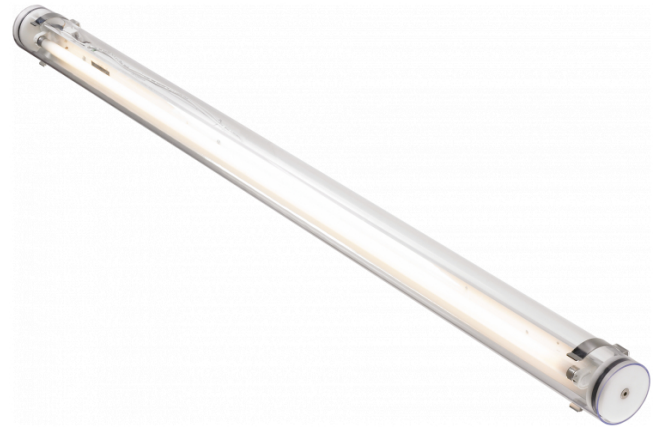

**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |
| Notmodul       | Autonomie 1 Stunde DALI        |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 3350             |
| Lichtleistung Leuchte | 17,6W            |
| Anzahl                | 5                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 44 73 91 88 86 |
|--------------|----------------|

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1480 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Wandleuchte - klar - HO 150mA - Standard

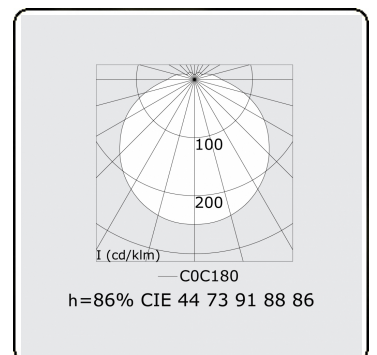

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015