

Re-LED Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - RAL  
04.91104844-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Gependeld            |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect      |
| Afscherming       | satiné plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptype              | LED 4000K                  |
| Wattage               | 6,7W                       |
| Bruto lichtstroom     | 10980                      |
| Armatuur vermogen     | 60,9W                      |
| Aantal                | 4                          |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h           |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3                  |
| CRI                   | >80<br>+ 4x LED 4000K 7,1W |

**Lichttechnische gegevens**


|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| UGR                   | >19            |
| CIE Fluxcode          | 49 80 96 99 70 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 73 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1178 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct - HO 225mA - satiné (gelijkgigend) - RAL

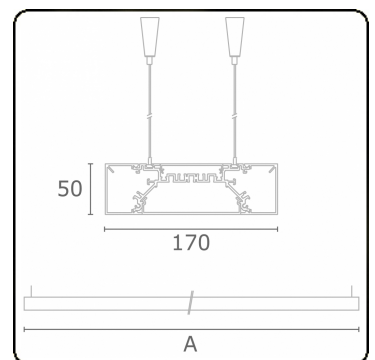

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015