

Ro-LED Direct - BAP - HO 150mA - ANO  
05.92024594-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6030
Armatuur vermogen	31,7W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 71

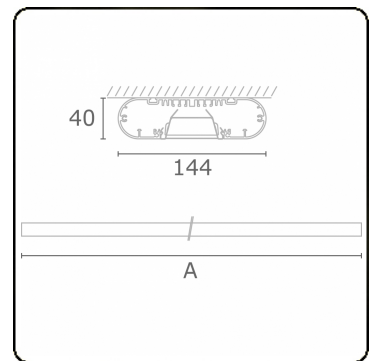

**Afmetingen**

A	2530 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - BAP - ANO

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015