

Rekta 65x65 direkt - satiniert - HO 325mA - ANO  
05.94004644-0001

**Leuchtendaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,2W
Brutto Lichtstrom	5360
Lichtleistung Leuchte	31,7W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70

**Abmessungen**

A	1130 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt - HO 325mA - satiniert - ANO

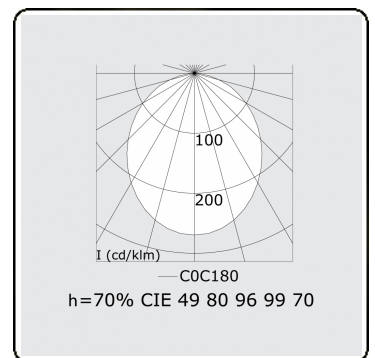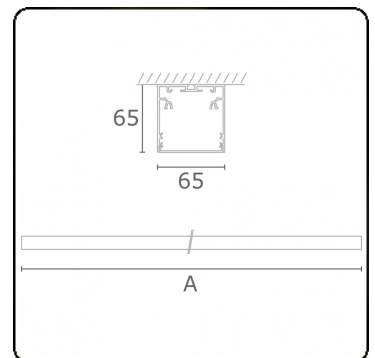

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015