

Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - ANO  
06.94500543-0001

**Leuchtendaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Wand                   |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 5120             |
| Lichtleistung Leuchte | 28,2W            |
| Anzahl                | 8                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| UGR                   | >19             |
| CIE Fluxcode          | 49 80 96 100 70 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 70  |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO

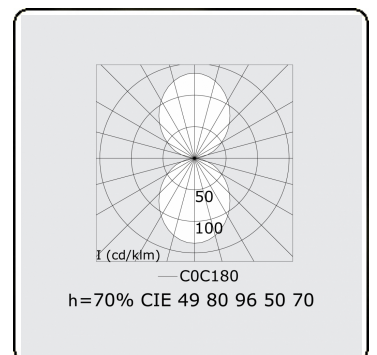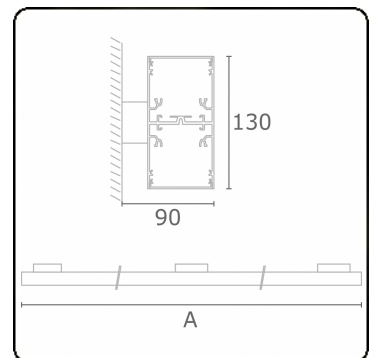

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015