

Rekta 65x130 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - ANO  
06.94504543-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	5120
Armatuur vermogen	28,2W
Aantal	8
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 70
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 70

**Afmetingen**

A	1130 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Wandarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (gelijkglegend) - ANO

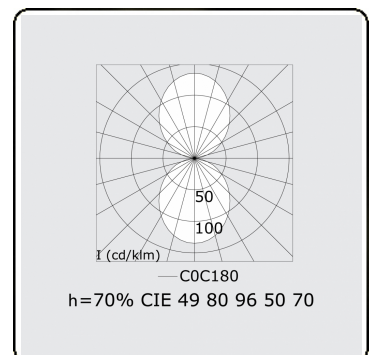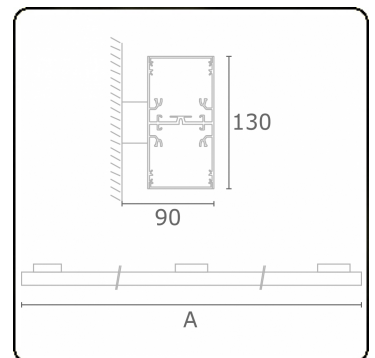

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015