

Rekta 65x65 Direct - BAP - HO 150mA - ANO  
07.94024544-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**


Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	2680
Armatuur vermogen	14,1W
Aantal	4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76

**Afmetingen**

A	1124 mm
---	---------

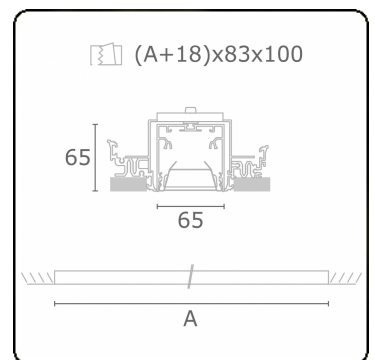

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (randloos) - Direct - HO 150mA - BAP - ANO

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015