

**Tube 90 - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad**  
35.39110553-0000

**Armatuurgegevens**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montage           | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding   | Direct        |
| Afscherming       | satiné plexi  |
| Beschermingsgraad | IP 65         |
| Behuizing         | Polycarbonaat |
| Afwerking         | satiné        |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001  |

**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 3,2W             |
| Bruto lichtstroom     | 3200             |
| Armatuur vermogen     | 17,6W            |
| Aantal                | 5                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondinbouwarmatuur - Naakte module - HO 150mA - doorvoerbedraad

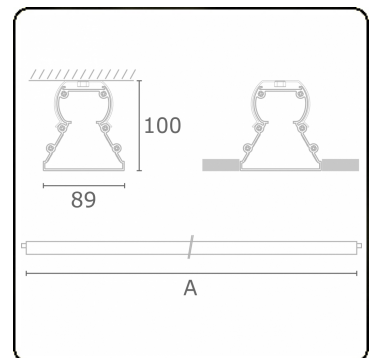

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015