

**Tube 90 - Module nu - HO 150mA - câblage traversant**  
35.39115553-0000

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Polycarbonate
Finition	satiné
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	3200
Luminaire puissance	17,6W
Nombre	5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**


Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

**Dimensions**

A	1410 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire encastré - Module nu - HO 150mA - câblage traversant

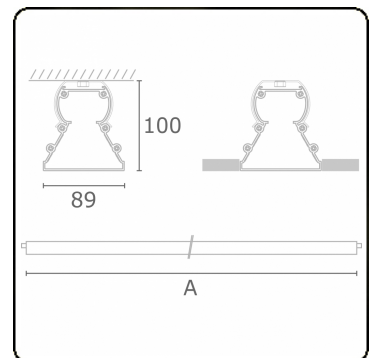

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015