

Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL
35.39130633-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Aluminium/Polycarbonat |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 7,2W |
| Flux lumineux brut | 3840 |
| Luminaire puissance | 23,8W |
| Nombre | 3 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| Code flux CIE | 48 78 94 100 61 |
|---------------|-----------------|

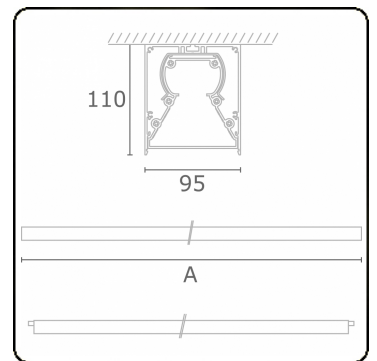

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1304 mm |
|---|---------|

Remarques

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015