

Tube 90 - Aufbau - HO 325mA - durchverdrahtet - RAL  
35.39131643-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 65
Gehäuse	Aluminium/Polykarbonat
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	7,2W
Brutto Lichtstrom	5120
Lichtleistung Leuchte	31,7W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

**Abmessungen**

A	1584 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Aufbau - HO 325mA - Durchverdrahtung - RAL

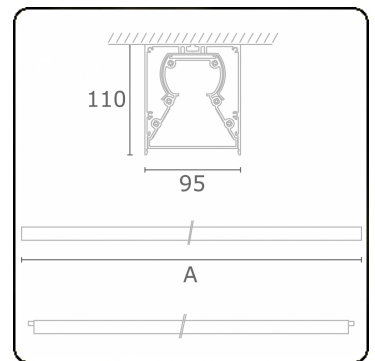

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015