

Tube 90 - Aufbau - HO 325mA - durchverdrahtet - RAL  
35.39131654-9999

**Leuchtendaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Decke                  |
| Lichtaustritt      | Direkt                 |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 65                  |
| Gehäuse            | Aluminium/Polykarbonat |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl    |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |

**Elektrische Eigenschaften**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |
| Notmodul       | Autonomie 1 Stunde     |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 7,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 6700             |
| Lichtleistung Leuchte | 39,6W            |
| Anzahl                | 5                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 48 78 94 100 61 |
|--------------|-----------------|

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1864 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Aufbau - HO 325mA - Durchverdrahtung - RAL

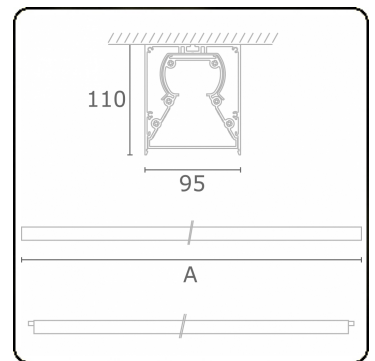

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015