

Tube 90 - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL  
35.39135653-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,2W
Bruto lichtstroom	6400
Armatuur vermogen	39,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

**Afmetingen**

A	1864 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL

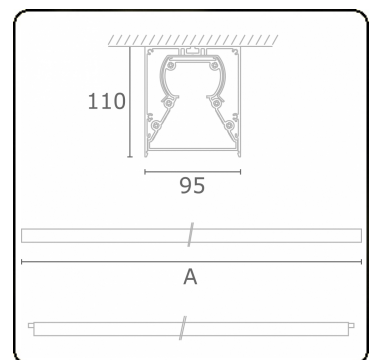

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015