

Sferio Direkt - MPO - LO - RAL 9005
05.36016043-9005

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9005 Tiefschwarz
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	28W
Lichtleistung Leuchte	28W
Leuchtenlichtstrom	3609
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

Abmessungen

A	600 mm
---	--------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - LO - RAL 9005

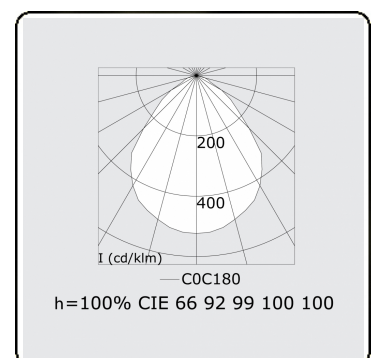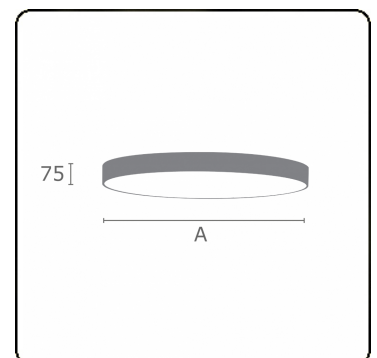

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

A

B

C

D

E

F

G



WXYZ

kWh/1000h

2019/2015