

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006  
05.36112134-9006

**Leuchtdaten**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Montage            | Decke                   |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt         |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik      |
| Schutzgrad         | IP 20                   |
| Gehäuse            | Aluminium               |
| Verarbeitung       | RAL 9006 Weissaluminium |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001            |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzklasse   | I                            |
| Einspeisung    | 230V                         |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert 1-10V |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 50W              |
| Lichtleistung Leuchte | 50W              |
| Leuchtenlichtstrom    | 7760             |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 56 100 |

**Abmessungen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 500 mm |
|---|--------|

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006

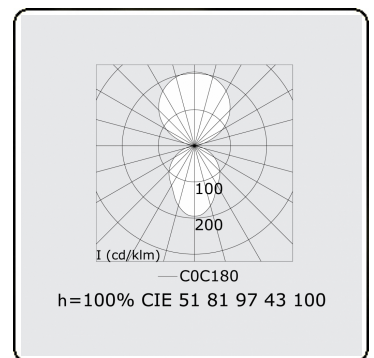

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015