

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006  
07.36206124-9006

**Armatuurgegevens**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage           | Plafondinbouw                   |
| Lichtuittreding   | Direct                          |
| Afscherming       | Opale plexi                     |
| Beschermingsgraad | IP 20                           |
| Behuizing         | Aluminium                       |
| Afwerking         | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001                    |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                       |
| Voeding             | 230V                    |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 29W              |
| Armatuur vermogen     | 29W              |
| Armatuur lichtstroom  | 3800             |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 100 100 |

**Afmetingen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 420 mm |
|---|--------|

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur (met rand) - Direct - satiné - MO - RAL 9006

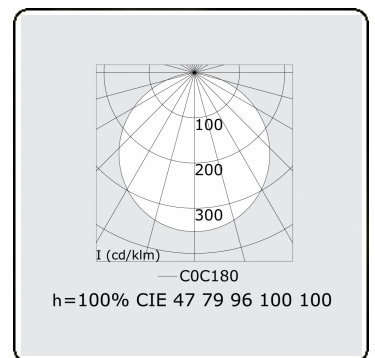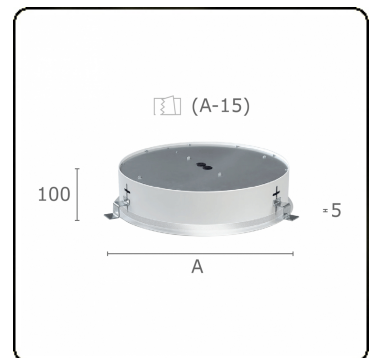

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015