

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006  
11.36117103-9006

**Leuchtendaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - separat dimmbar

**Lampeneigenschaften**


Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	88W
Lichtleistung Leuchte	88W
Leuchtenlichtstrom	11903
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	12730

**Bemerkungen**

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006

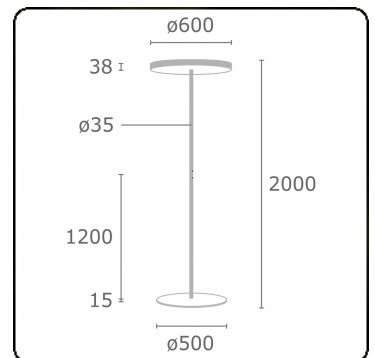

**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015