

Sferio Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9003  
35.36006024-9003

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	13W
Armatuur vermogen	13W
Armatuur lichtstroom	1790
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**



UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

**Afmetingen**

A	400 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - satiné - LO - IP54 - RAL 9003

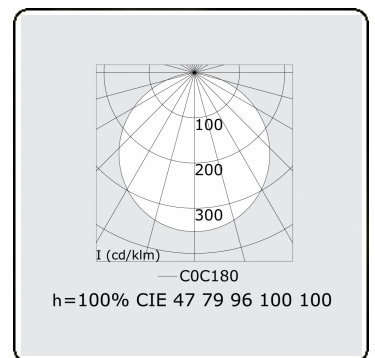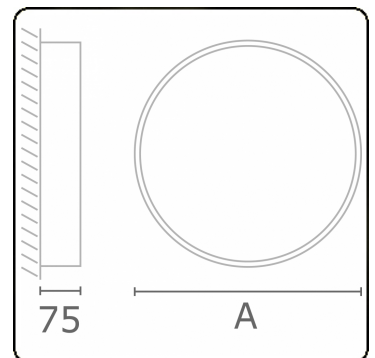

**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015