

Scorta Direct/Indirect - MPO - HO - RAL 9005
04.86116243-9005

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	103W
Armatuur vermogen	103W
Armatuur lichtstroom	13342
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens



UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 55 100

Afmetingen

A	630 mm
---	--------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - MPO - HO - RAL 9005

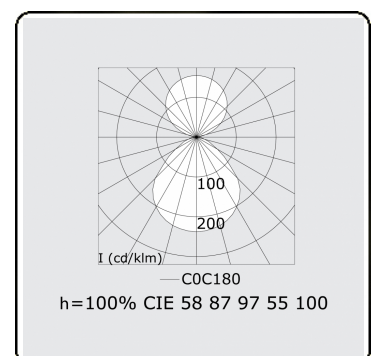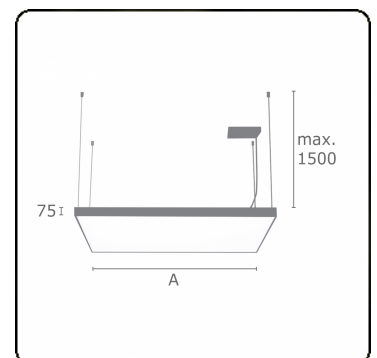




Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015