MULTILINE®
bright with light

Scorta Direct/Indirect - MPO - HO - RAL 9005
04.86116243-9005

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9005 Noir foncé
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation touch-dim

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	103W
Luminaire puissance	103W
Luminaire flux lumineux	13342
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

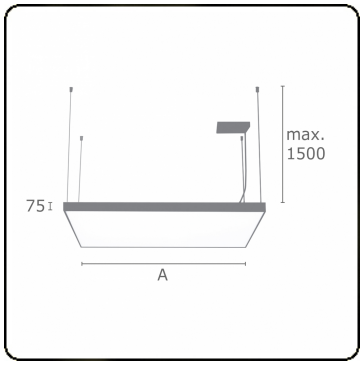

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	58 87 97 55 100

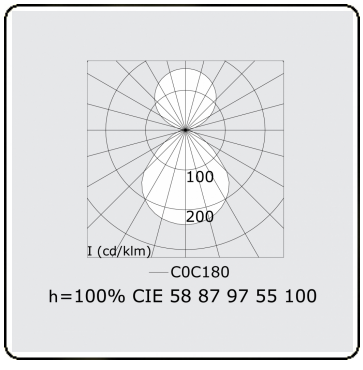

Dimensions

A	630 mm

Remarques
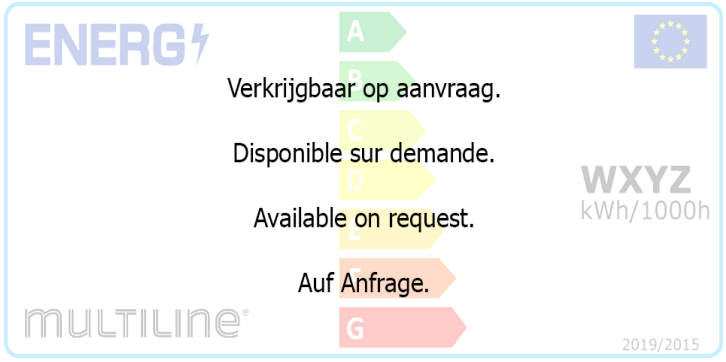
Luminaire suspendu - Direct/Indirect - MPO - HO - RAL 9005