

**Annoo**  
35.16000-7916

**Armatuurgegevens**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Montage           | Grond                        |
| Lichtuittreding   | Diffus                       |
| Afscherming       | satiné plexi                 |
| Beschermingsgraad | IP 65                        |
| Behuizing         | Aluminium                    |
| Afwerking         | RAL 7016 antraciet structuur |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001                 |

**Elektrische Gegevens**


|                   |      |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I    |
| Voeding           | 230V |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 10W              |
| Armatuur vermogen     | 10W              |
| Armatuur lichtstroom  | 460              |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | 80               |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CIE Fluxcode | 12 35 66 50 100 |
|--------------|-----------------|

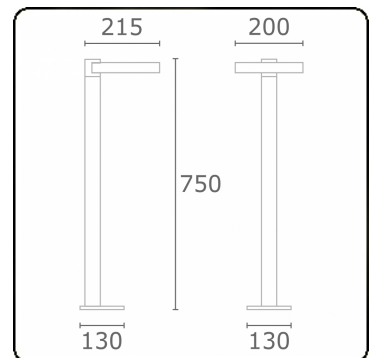

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE**<sup>®</sup>

2019/2015