

Annoo 2.2
35.16011-7916

Armatuurgegevens

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Diffus
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 7016 antraciet structuur
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	10W
Armatuur vermogen	10W
Armatuur lichtstroom	460
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	80

Lichttechnische gegevens

CIE Fluxcode	12 35 66 50 100
--------------	-----------------

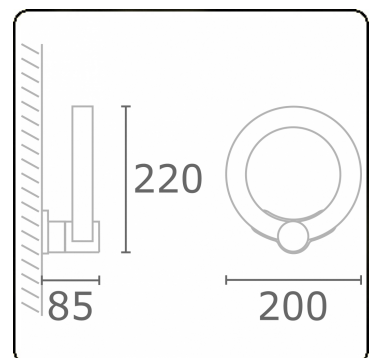

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015