

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - S  
11.86017108-9003

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Fond
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001

**Caractéristiques électriques**


Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI - dimmable séparément

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	68W
Luminaire puissance	68W
Luminaire flux lumineux	11090
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>90

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 20 100

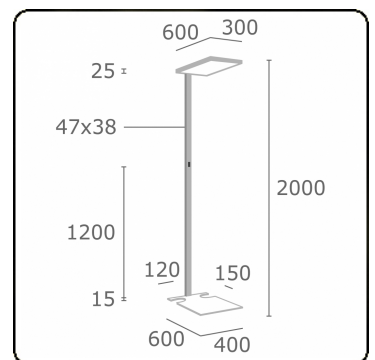

**Remarques**

Lampadaire - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 Découpe latérale

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015