

Scorta Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 S  
11.86017108-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - separat dimmbar

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	68W
Lichtleistung Leuchte	68W
Leuchtenlichtstrom	11090
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 20 100

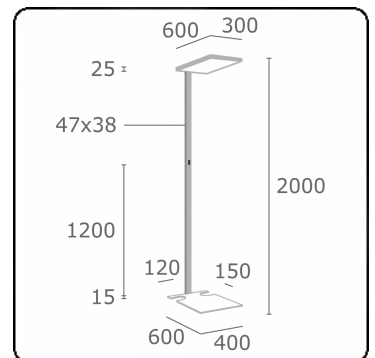

**Bemerkungen**

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 Seitliche Aussparung

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015