

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - S
11.86018103-9003

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9003 Signaalwit |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|--|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI - multisensor control |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 68W |
| Armatuur vermogen | 68W |
| Armatuur lichtstroom | 11090 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 20 100 |

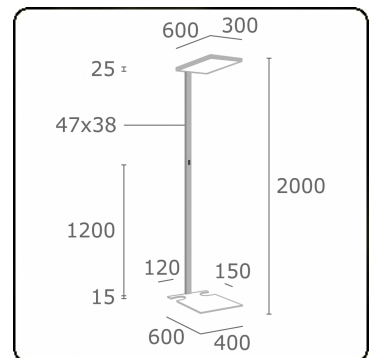

Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - zijdelingse uitsnijding

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015